


監視用ガスモニター

容器内のガス雰囲気を**連続測定記録**します。
 サンプルング盤は安心の耐圧防爆構造です。
 PSA式窒素発生装置と併せてご用命ください。

【サンプルング盤】



吸引ポンプで6箇所からのガスを吸引出来ます。
 6点はタイマーにより自動で切替可能になっています。
 盤から伸びたサンプルングホースを対象設備まで展張。
 ホース長は100m以上はあります。

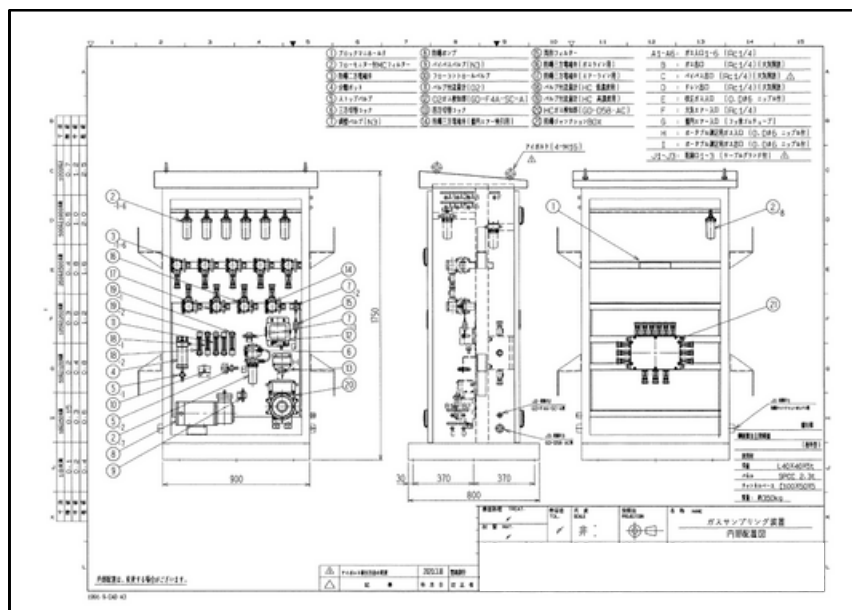

仕様

《代表例》

| | 可燃性ガス・酸素モニタ | 酸素モニタ |
|-------|----------------------|------------|
| メーカー | 理研計器株式会社 | システム機工株式会社 |
| 型式 | SRM-581/SSM-6-D8-F4A | GD-F4A |
| 測定レンジ | 可燃性ガス：0~2%/20% | |
| 測定レンジ | 酸素：0~10%/25% | 酸素：0~25% |

【モニター】



サンプルング盤を経由して回収したガス濃度をモニターに表示。
 チャート紙がついており、連続測定記録が可能

