

ウォシントンポンプ(スチームピストンポンプ)

レンタルポンプ 種類



スチームやエアーを駆動源とする
堅牢なつくりの高耐久ポンプ

※オイルパン付もあります。



動力源をエアーとする際は
100HP以上のコンプレッサーを選定してください。


動力源との接続には
50Aのスチームホース、エアホースが必要です。



排気からの油飛散や、やけど防止の為の
排気用ドラムも御用意出来ます。

仕様

メーカー	(株)大野鉄工所	(株)大野鉄工所	(株)丸七鉄工所
名称	ウォシントンポンプ	ウォシントンポンプ	スチームピストンポンプ
型式	WPA-8	WPA-9	PW-O型
吐出量 (m ³ /h)	40	60	60
吐出圧力 (kg/cm ² G)	7	7	7
蒸気圧力(kg/cm ² G)	5	5	5以上
蒸気消費量(kg/h)	約550	約800	約800
本体重量(kg)	約1,100	約2,000	約2,300
保有台数	12台	15台	5台
材質	鋳鉄	鋳鉄	鋳鉄

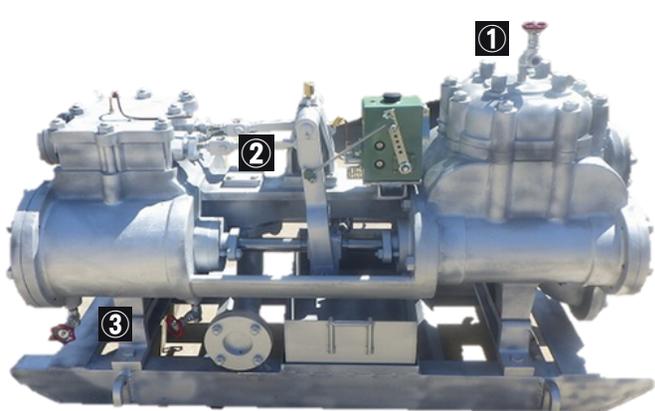

サクシオン	取合：JIS10K4B
デリバリ	取合：JIS10K4B
排気口	取合：JIS10K3B
使用オイル	重粘度：150mm ² /S