

COW 洗 浄 マ シ ン

タンクや容器内洗浄用のエア駆動マシンです。
 水、温水、洗浄液、共油など、流体、温度の制約を受けずに使用可能。
 ノズルが回転することで死角を極限まで減らして洗浄します。

【COW洗浄マシン】

AMマシン	天井挿入型	天井のノズルやサポート部に挿入。高さ外径70Φ~150Φ
M1マシン	吊り下げ型	垂直・鉛直方向いずれも360°回転可。吊下げ位置調整可。
XLマシン	据え置き型	垂直・鉛直方向いずれも360°回転可。タンク内地面上面に設置。




左：AMマシン
 中：M1マシン
 右：XLマシン



性能の一例 AMマシンΦ76

全長	3,124 mm	噴射ノズル口径	29 mm
挿入部有効長さ	2,000 mm	駆動方式	エア駆動
稼働ノズル長さ	372 mm	本体重量	45 kg
洗浄入口口径	77 mm	洗浄液吐出量	80kl/H、0.5MPa

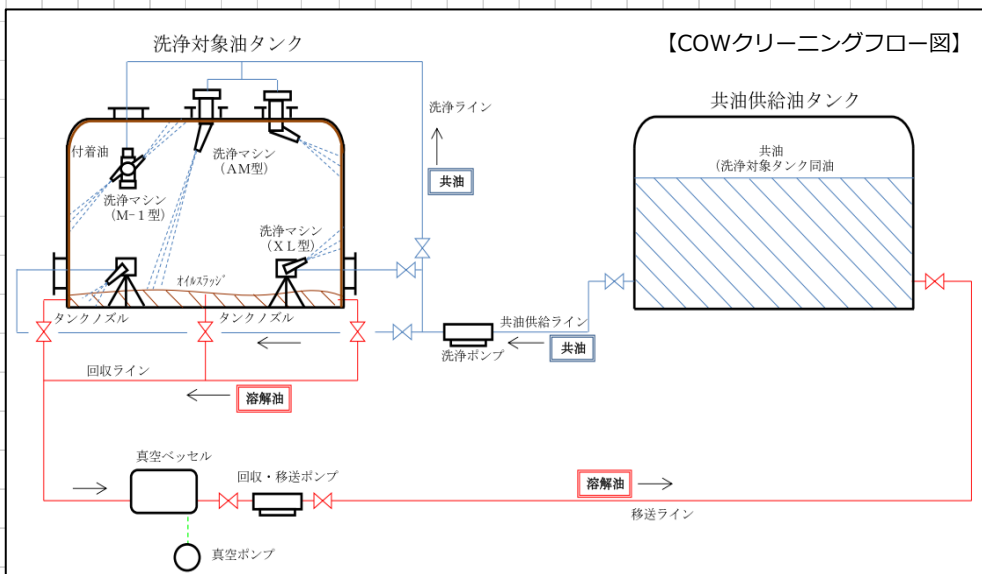

その他COW洗浄に必要な資機材もレンタルしています。お気軽にお問い合わせください。